Möchten Sie **Kran & Bühne** in gedruckter Version regelmäßig erhalten? Abonnieren Sie es einfach hier online. Dann haben Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff auf die neuesten Nachrichten und Hintergrundinformationen rund um die Hebeindustrie.

www.Vertikal.net/de/journal_subscription.php

Suchen Sie mehr Informationen über den britischen und irischen Markt? Mit **Cranes & Access** erhalten Sie Informationen aus erster Hand. Holen Sie sich Ihren Vorteil nach Hause. Abonnieren Sie gleich hier online.

www.Vertikal.net/en/journal_subscription.php

www.Vertikal.net/Vermieter. Ihre Vermieter aus Deutschland, der Schweiz und Österreich finden Sie ohne langes Suchen in unserem Verzeichnis. Einfach Region auswählen und Sie erhalten schnell eine Übersicht der Kran- und Arbeitsbühnenvermieter vor Ort.

www.Vertikal.net/Vermieter

Unser Gratisangebot: Der **Newsletter** von Vertikal.net. Neueste Nachrichten aus der Branche erhalten Sie sofort per Email zugesandt. Damit Sie auch nur die Nachrichten erhalten, die Sie interessieren, wählen Sie ihre Bereiche selbst aus. Loggen Sie sich noch heute ein.

www.Vertikal.net/de/newsletter.php

Die gesamte Ausgabe von **Kran & Bühne** erhalten Sie auch online als eine PDF-Datei. Laden Sie sich **das komplette Heft** gleich hier online herunter. ACHTUNG: Die Datei umfasst rund 4-5 Mb.

www.Vertikal.net/de/journal.php

GS
ARBEITSBÜHNEN GMBH

Deutschlands größtes Zentrum für neue und gebrauchte Arbeitsbühnen

Auf 1.000 qm Fläche bieten wir Ihnen:

– mehr als 70 neue und gebrauchte Arbeitsbühnen permanent auf Lager
– Wartungs- und Reparaturarbeiten in eigener Fachwerkstatt
– Teileservice / Wartungsverträge
– Finanzierung / Leasing

Besuchen Sie uns:

GS Arbeitsbühnen GmbH
Otto-Hahn-Str. 7b
D-40721 Hilden

Internet: www.gs-arbeitsbuehnen.de
E-mail: info@gs-arbeitsbuehnen.de

Tel.: + 49 (0) 21 03 - 90 83 0
Fax: + 49 (0) 21 03 - 90 83 11

AICHI SALES OFFICE BV

PSE

Off-road!

Die AICHI-Hebebühnen mit Kettenfahrwerken meistern jedes Gelände: Ob fester, steiniger, sandiger oder matschiger Untergrund, die AICHI-Hebebühnen bringen Sie problemlos an jeden Standort.

Für den Einsatz auf empfindlichen Böden sind die AICHI-Hebebühnen optional mit den „non marking" Gummipads lieferbar.

Selbstverständlich sind auch diese Arbeitsbühnen mit einer einfach bedienbaren Horizontal-Vertikal-Steuerung ausgestattet.

Koopmansweg 3 · 4906 CP
Oosterhout (nb) NL
Tel. +31 (0)162 43 15 43
Fax +31 (0)162 45 11 89

JLG führt den Markenname Toucan weiter

mit rund acht Meter Arbeitshöhe. Erstmals vorgestellt wird das neue Modell auf der Conexpo in Las Vegas. „Die GR-20 wurde entwickelt, um den Bedürfnissen unserer Kunden nachzukommen“, erklärt Steve Marshall, Produkt Manager von Genie. Das Modell hat einen neuen Lochfallschutz erhalten, das nun eine Bodenfreiheit von 6,3 Zentimeter erlaubt. Mit dem kompakten Design von 1,35 Meter Länge und 80 Zentimeter Breite sowie die einem Innenradius von Null und der Proportionalsteuerung bietet das Gerät sehr gute Zugangsmöglichkeiten. „Wir haben auch das Kontrollsystem neu entwickelt, das nun dem der kleinen Scherenbühnen angelehnt ist. Wenn die Techniker unserer Kunden auf den Service für die kleinen Scherenbühnen ausgebildet werden, sind nun auch in der Lage den Service für die GR-20 zu machen“, sagt Marshall. Mit dem neuen Modell bietet Genie nun vier Modelle zwischen 4,5 und acht Metern Arbeitshöhe an.

Ebenfalls stetig am Ausbauen seines Programms in diesem Bereich ist Haulotte. So ist im vergangenen Jahr mit der Star 6 ein Modell hinzugekommen, das nicht nur die Reihe an Personenliften nach unten erweitert. Gegenüber den Namenskolleginnen der Serie unterscheidet sich die „Kleine“ an einigen Punkten. So besitzt die Star 6 unter anderem einen Stauraum für bis zu 300 Kilogramm Material in zwei abmontierbaren Schubladenreihen. Dadurch, dass die Maschine keinen getrennten schwenkbaren Oberwagen besitzt, besteht die Möglichkeit auf einer kleinen Ladefläche zudem Materialien zu platzieren. Mit seiner Breite von 76 Zentimeter und einer eingefahrenen Höhe von 1,65 Meter passt die Star 6 durch handelsübliche Standardtüren. Das 800 Kilo schwere Gerät bietet dem Anwender eine Arbeitshöhe von sechs Metern. Die Serie wird mit fünf weiteren Modellen bis zwölf Meter Arbeitshöhe komplettiert.

Mit der Toucan-Reihe hat JLG ein breites Angebot an selbstfahrenden Personenliften im vergangenen Jahr hinzugefügt. Die Modellbaureihe ist inzwischen voll in das Portfolio eingefügt. „Die Delta Produktlinie, die weiter unter dem Markennamen Toucan verkauft wird, ist eine Entwicklung für den Europäischen Markt mit einer exzellenten Reputation auf dem Europäischen Markt“, bekräftigt Israel Celli, Vice President - International Sales, Marketing and Customer Support von JLG. Der Name Toucan wird von JLG weitergeführt. Die Palette reicht vom kleinen „Junior“ mit sechs Metern Arbeitshöhe bis hin zum größten Personenlift, dem Toucan 1310, der neben einer Arbeitshöhe von 13 Metern auch eine Reichweite von über fünf Metern bietet.

Besonders schmal: die LUI Slim von Bravi

Mit der MB-Baureihe bedient UpRight das Segment der Personenlifte. Die 8- beziehungsweise 10-Meter-Maschinen sind mit einem 2-Personenkorb ausgestattet, die eine Zuladung von 215 Kilogramm erlauben und eine Reichweite von bis zu drei Meter bieten. Mit unter zwei Meter Fahrhöhe und 81 beziehungsweise 99 Zentimetern Breite sind Standdoppelflügeltüren problemlos durchfahrbar.

Im Segment der selbstfahrenden Personenlifte hat Manitou zuletzt seinem kleinen Modell auch einen

Hubarbeitsbühnen

+

IPAF geschulte Bediener

=

sicheres und effektives Arbeiten in der Höhe

Jedes Jahr werden mehr als 40 000 Personen von IPAF in der sicheren und produktiven Anwendung von modernen Hubarbeitsbühnen geschult. Die PAL Card ist international anerkannt für eine geprüfte, qualifizierte Ausbildung.

Die Internationale Sicherheits-Gesetzgebung verlangt in zunehmendem Maße ein korrektes Training. Ihr Geschäft beruht auf der Produktivität Ihrer Mitarbeiter - bestehen Sie daher auf IPAF-Training, damit Ihre Bediener von Hubarbeitsbühnen jeden Job in der Höhe effektiv, erfolgreich und in vollkommener Sicherheit ausführen.

www.ipaf.org/de

IPAF

Die weltweite Autorität in der Zugangstechnik

IPAF-Deutschland, Grüner Weg 5, D-28790 Schwanewede, Germany.
Tel: +49 (0)421 6260 310
Fax: +49 (0)421 6260 321
deutschland@ipaf.org
www.ipaf.org/de

Zentrale
IPAF Ltd, Bridge End Business Park, Milnthorpe LA7 7RH, UK.
Tel: +44 (0)15395 62444
Fax: +44 (0)15395 64686
info@ipaf.org
www.ipaf.org

Z-30/20N RJ

Genie®

Sie können sich Auf Genie Verlassen!

S-125

- ✓ Zuverlässige, qualitativ hervorragende Arbeitsbühnen
- ✓ Verfügbarkeit
- ✓ Umfassender Kundendienst
- ✓ 24 Std. technischer Vor-Ort-Service
- ✓ Schnelle Ersatzteillieferungen
- ✓ Schulungen und Vermittlung von Know-How durch unser Genie Team
- ✓ Maßgeschneiderte Lösungen in finanziellen Fragen

Wir stehen Ihnen als Partner gerne zur Seite.

Z-45/25J RT

GS-2632

GTH-2306

Genie®

www.genieindustries.com
email: infoeurope@genieind.com
Tel: 04202 88520 Fax: 04202 885220

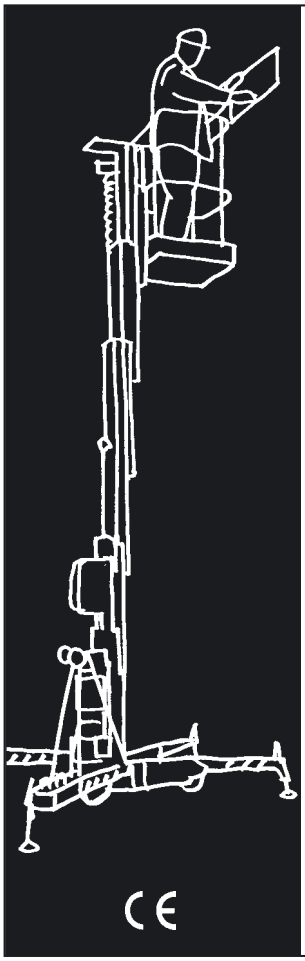

Sicher arbeiten auf hohem Niveau

- Personen-Lifte bis 14 m Arbeitshöhe
- geringes Eigengewicht
- geringe Stellfläche
- einfacher Transport
- Verkauf, Vermietung, Service bundesweit

ALP LIFT

ROBERT BÖCKER GMBH

Robert Böcker GmbH
Lippestraße 73 · D-59368 Werne
Tel.: 0 23 89 / 40 22 6 – 0
Fax: 0 23 89 / 40 22 6 – 40
info@alp-lift.de · www.alp-lift.de

CE

Kran & Bühne

DAS MAGAZIN FÜR KRAN- UND ARBEITSBÜHNEN-ANWENDER

Ihr Vorteil!

Abonnieren Sie jetzt einfach und bequem!

per Fax: (0761) 88 66 814

oder per Post: Kran & Bühne · Sundgauallee 15 · D-79114 Freiburg

Tel.: (0761) 89 78 66-0 · Fax (0761) 88 66 814 · E-Mail: info@Vertikal.net · www.Vertikal.net

❍ Ja, ich abonniere *Kran & Bühne* für ein Jahr (8 Ausgaben) für € 26.00 (inkl. 7% MwSt.) frei Haus (bzw. € 39.00 für Abonnenten außerhalb Deutschlands).

- Name/Vorname: .....
- Firma: .....
  Umsatzsteuernummer (nur bei Firmen)
- Straße/Postfach: .....
- Postleitzahl/Ort: .....
- Land: .....
- Tel./Fax: .....
- E –Mail-Adresse: .....
- 1. Unterschrift des Abonnenten: .....

Ich wünsche folgende Zahlungsweise:
❍ Bargeldlos per Bankeinzug (nur in Deutschland) ❍ gegen Rechnung

- Kontonummer: .....
- BLZ /G eldinstitut:: .....
- Firma: .....
- Postleitzahl/Ort: .....

VertiKal Verlag

Widerrufsgarantie: Das Abonnement kann jederzeit und ohne Angabe eines Grundes widerrufen werden. Die Kosten für nicht zugestellte Ausgaben werden zurückerstattet.

ANHÄNGER-BÜHNEN

LKW-BÜHNEN

RAUPEN-BÜHNEN

Arbeitshöhen bis 31 m
Steigfähigheit bis 40 %

CE

Besuchen Sie: www.omme-gmbh.de

CE

OMME LIFT GmbH - Bayernstrasse 28 - 30855 Langenhagen
Tel. 0511/978 101-0 - Fax 0511/978 101-11 - info@omme-gmbh.de

OMME
Lifts all kinds

Korbarm gegeben. Die 80 VJR mit 7,9 Metern Arbeitshöhe und einer Korblast von 200 Kilogramm bietet dem Anwender nun eine Reichweite von 3,3 Metern. Die große Schwester, die 105 VJR, verfügt über eine Korblast von 250 Kilogramm und einer Arbeitshöhe von 10,3 Metern. Beide Maschinen haben eine Breite von 99 Zentimeter und Durchfahrtshöhe von 1,99 Metern.

Seinen Toplift 84 hat PB Lifttechnik gleich mit einem Doppelgelenk ausgestattet. Dadurch erreicht die Maschine nicht nur eine Reichweite von über drei Metern, sondern erhöht auch die Zugangsmöglichkeiten, da Hindernisse umgangen werden können. Mit einer Maschinenbreite von 77 Zentimeter und einer Höhe von 1,95 Metern sind Standardtüren durchfahrbar. Der Oberwagen dreht innerhalb der Konturen des Unterwagens, hat also keinen Überhang und kann beim Drehen aus dem Korb heraus auch aus 8,4 Metern Arbeitshöhe nicht aus Versehen irgendwo anstoßen. Das Gerät ist mit dem Bayrischen Staatspreis ausgezeichnet worden.

Der Turbo Lift F7 bietet sieben Meter Arbeitshöhe bei einem Eigengewicht von 1050 Kilogramm

Jüngste Entwicklung aus dem Hause Kuli ist die KBE 5.

Die Teleskop-Gelenkbühnen-Serie von Michaelis kommen auf Reichweiten von bis zu 3,2 Metern

Das Doppelgelenk ist beim Toplift von PB Lifttechnik besonders auffällig

Das Gerät bietet sich insbesondere für Wartungszwecke sowie Beschickung und Entnahme von Artikeln aus Regalsystemen an. Eine Ablage an der Plattform erleichtert diesen Vorgang. Neben einer Arbeitshöhe von rund fünf Metern bietet die Arbeitsbühne eine Korblast von 150 Kilogramm.

Auch ein Transport mittels PKW-Anhänger ist leicht zu realisieren.

Der Kuli-Lift KBE 5 wird mit wartungsfreien 24 Volt Gel-Batterien betrieben. Die Steuerung erfolgt mittels Joystick in der Fahr- und Hubbewegung, wobei zwei Fahrgeschwindigkeiten gewählt werden können. Eine Neigungsbegrenzung verhindert eine Hubbewegung bei einer Schräglage größer 2 Grad. Der Kuli-Lift ist mit gleichen Merkmalen auch in handverfahrbarer Ausführung lieferbar.

Mit seiner Reihe der ALP-Lifte bedient die Robert Böcker GmbH den Markt der Personenlifte schon seit langem. Die Baureihe wird regelmäßig erweitert und aktualisiert und umfasst nun Geräte bis 14 Metern Arbeitshöhe. Zuletzt wurde die Modellgruppe mit einem neuen kompakten Personenlift der Reihe PHC-HI ohne Ausleger ergänzt. Dieser Personenlifttyp ist mit Arbeitshöhen zwischen acht und 10,8 Metern erhältlich. Eine maximale Stellfläche von nur 0,89 mal 1,43 Metern ist für den Einsatz notwendig. Das Modell ist, wie für diese Serie typisch, mit einem teleskopartig ausfahrenden Spezial-Aluminiumprofil ausgestattet. Der Korb kann Lasten bis 200 Kilogramm aufnehmen. Alle ALP-Personen-Lifte verfügen über ein 1,5 kW starkes Antriebsaggregat. Die Lifte sind allesamt so konzipiert, dass sie von einer Person verfahren beziehungsweise verladen werden können.

Drei verschiedenen Modelle hält Lehmann Zugangstechnik mit seiner EMU-Reihe parat. Die Geräte zwischen acht und

DINO T-Modelle
DINO 105T, 125T, 135T, 150T, 180T, 230T

DINO XT-Modelle
DINO 160XT, 180XT, 210XT, 260XT

Selbstfahrende Modelle
RHINO 205RXT, 240RXT

DINO Lift

Raikkolantie 145, FI-32210 LOIMAA, Finnland
Tel. +358 2 7625 900, Fax +358 2 7627 160
email: dino@dinolift.com

Besuchen Sie uns für weitere Informationen und Angaben über Ihren lokalen Vertreter auf unserer Website unter www.dinolift.com

DAS SYSTEM FÜR IHREN UNTERNEHMENSERFOLG!

Deutschlands erfolgreichster Vermiet-Verbund mit
-dem dichtesten Netz an Vermietbetrieben
-über 3500 Arbeitsbühnen
-persönlicher Beratung
-flexiblem Leistungsangebot

0700-SYSTEMLIFT · www.systemlift.de

SYSTEM LIFT ®

Überführt: Mehrarbeit von Bühnen nachweisbar!

MINIDAT.DE

Höhere Mieterlöse durch Nutzungskontrolle.

RÖSLER

Bei der 80 VJR von Manitou ist zuletzt der Korbarm hinzugekommen, wodurch die Maschine nun eine Reichweite von 3,3 Metern bietet

zwölf Metern Arbeitshöhe bieten eine Reichweite von 3,3 beziehungsweise 4,3 Metern sowie eine Korblast von mindestens 200 Kilogramm. Mit der EMU XXL 750 hat das Unternehmen zuletzt ein Gerät in der Planung, dass anstatt mit einem Korbarm mit einer ausfahrbaren Plattform ausgerüstet ist. Auf diesem Weg erzielt das Gerät eine Reichweite von drei Metern bei 7,5 Metern Arbeitshöhe und einer Korblast von 200 Kilogramm.

Die Michaelis-Teleskop-Gelenkbühnen-Serie umfasst fünf Modelle zwischen fünf und neun Metern Arbeitshöhe. Die Geräte sind mit einem Gewicht zwischen 1260 und 1980 Kilogramm relativ leicht. Dennoch Verfügen alle Modelle über eine Korblast von 200 Kilogramm und einer Reichweiten von 3,2 Metern bei einem Schwenkbereich von 180 Grad. Dank dem geringen Eigengewicht ist es möglich die Bühnen in Industriefahrstühlen auf verschiedene Etagen eines Gebäudes zu bringen oder auf PKW-Anhängern von einem Standort zum anderen zu bringen.

Neben seiner PKS-Reihe mit Arbeitshöhen bis 10,7 Metern führt der italienische Hersteller Faraone auch den selbstfahrenden Personenlift P105 mit zehn Metern Arbeitshöhe im Programm. Der Korb des Gerätes lässt sich aus der Fahrposition herausdrehen und ermöglicht so eine Seitliche Reichweite von 1,7 Metern bei einer maximalen Korblast von 200 Kilogramm.

Bekannt für seine Gerüste bietet Zarges nun den Lift Turbo F7 an. Erstmals in den Farben der Tochterfirma Comabi auf der Intermat 2003 vorgestellt, wird dieses Gerät inzwischen auch in Deutschland gut vermarktet. Der Hersteller hat beim Turbo F7 auf einen drehbaren Unterwagen verzichtet und erreicht unter anderem deswegen ein Gewicht von gerade einmal 1050 Kilogramm. Das Gerät bietet eine Arbeitshöhe von sieben Metern bei einer Korblast von 120 Kilogramm.

Extra schmale und kompakte Personenlifte produziert das italienische Bravi unter der Modellbezeichnung LUI. Der LUI Slim, die kleinste Maschine aus der Produktpalette, bringt gerade einmal 850 Kilogramm auf die Waage. Dennoch stehen dem Anwender eine Arbeitshöhe von 4,9 Metern zur Verfügung. Besonderes Merkmal dieser Maschine ist allerdings die extrem schmale Bauweise von gerade einmal 48 Zentimetern Breite. Engste Passagen können damit durchfahren werden. Mit der LUI Mini führt das Unternehmen zudem mit 78 Zentimeter eine „normal“ breite Maschine im Programm, die aber beim Gewicht spart. Mit 450 Kilogramm ist das Gerät sehr leicht. K&B

Die ALP-Lifte der Robert Böcker GmbH sind mit einem teleskopartig ausfahrenden Spezial-Aluminiumprofil ausgestattet